

# Snabbguide vid start av redKnows SBX-3 Mini Tracker

1. Sätt in SIM-kortet enligt bilden till höger. Viktigt att ha kontrollerat:


- SIM kortet måste vara aktiverat. (En del operatörer kräver att kortet registreras innan det kan börja användas)
- Om du har kontantkort: Finns det tillräckligt med pengar på kortet?
- PIN-kodlåset måste vara avstängt och det får inte finnas någon vidarekoppling till telefonsvarare (kontrollera genom att sätta in kortet i en mobiltelefon) Är du osäker, kontakta din mobiloperatör.
- Kontrollera att det finns nummerpresentation (sätt in SIM-kortet i en vanlig mobiltelefon och kontrollera att numren på inkommande samtal visas i mobiltelefonens display).
- Kontrollera att SIM-kortet är isatt på rätt håll (se figuren ovan).
- När SIM-kortet sätts in eller tas ur måste SBX-3 vara avstängd (de svarta kablarna bortkopplade från jord och ej i kontakt med varandra). Så här gör man också om man vill stänga av larmet under vintern, (koppla ifrån jord och dela på dom 2 svarta kablarna)

Tag god tid på dig när du följer stegen nedan. Skulle du ta för lång tid på dig går larmet ner i viloläge. Du kan då väcka upp larmet igen genom att trycka på låsupp-knappen på fjärrkontrollen.


När du trycker på låsupp-knappen skall lysdioden RF tändas. Detta betyder att fjärrkontrollen har kontakt med SBX-3. Om detta ej fungerar, se manualen sid 17

2. Anslut SBX-3 så som visas i kopplings-schemat på nästa sida. Röd kabel ansluts till (+) och de svarta kablarna till jord (-). Om grå kabel (9) inte används, skall denna kopplas direkt till jord (-). Se till att du har god mottagning på GPS antenn och GSM antenn

3. SBX-3 börjar nu att läsa från SIM-kortet. Röd GPS lysdiod är tänd och grön SYS lysdiod blinkar.

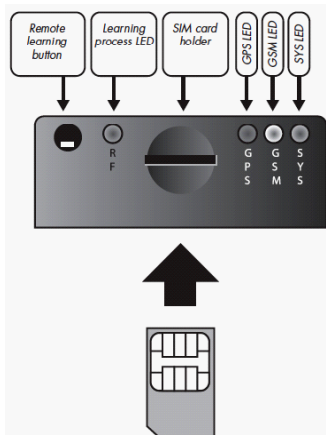

4. Tryck T fyra gånger och därefter SOS en gång på fjärrkontrollen.



(På SIM-kortet skapas nu en telefonbok som dina nummer sedan skall sparas i.) Röd GPS lysdiod blinkar och grön SYS lysdiod är tänd.

5. Vänta tills gul GSM lysdiod och grön SYS lysdiod blinkar. Nu skall röd lysdiod vara tänd, antingen med fast sken eller blinka beroende på om SBX-3 har fått kontakt med GPS-satelliterna. Alltså, röd, grön och gul lysdiod skall blinka när systemet är operativt. (Det går att gå vidare till punkt 6 även om den röda lysdioden ej blinkar) OBS! Röd lysdiod skall dock blinka, senast 60 minuter efter att larmet startats upp.

6. Nästa steg är att gå in på [www.axtech.se](http://www.axtech.se) och ange vilka telefonnummer som skall ta emot SMS från SBX-3 och vilka som skall kunna ta emot status-SMS eller lyssna på mikrofonen.

Klicka på "EZStart redKnows" i menyn och skapa ett användarkonto genom att ange valfri e-postadress och välj ditt lösenord. Vid behov, välj språk i menyn uppe till höger. Detta blir ditt personliga konto som endast du kan logga in på.

a. Klicka på flik 2 Personlig information och lägg in dina uppgifter. Glöm ej att spara uppgifterna! (klicka på SPARA/SAVE)

Längst ner på denna sida finns även möjlighet att skriva ut dokumentet som du kan skicka in till försäkringsbolaget om så önskas. Klicka på länken "Generate document"

b. Gå till flik 3, Checklista och kontrollera enligt flik 3. Fortsätt därefter till c: Grundinställning

c. Grundinställning, flik 4. Lägg här in mobilnummer (SIM-kortstelefonnummer) till SBX-3 och mobilnumret till larmmottagare 1, (t.ex. din egen mobiltelefon). Glöm ej att spara innan du går till nästa steg! (klicka på SPARA/SAVE)

d. Flik 5 Avancerat  
Under denna flik lägger du in andra alarm- VÄND

mottagares telefonnummer. Nederst på denna sida finns arean för Geofencelarm. Vi rekommenderar att du ställer denna på 0,08. Glöm ej att spara!! (klicka på SPARA/SAVE)

e. Gå därefter till Skicka, flik 6. Där skall du klicka på SÄND-knappen. Då skapas ett eller två SMS, beroende på hur mycket information som skall skickas. Om två SMS skapas får du skicka en gång till efter några minuter. Informationen skickas till din SBX-3.

OBS! Om du vid något annat tillfälle går in och gör ändringar av mobiltelefonnummer och personlig information du lagt in på din hemsida, skall du ALLTID först trycka på SAVE/Spara på den sidan du gjort ändringarna. Sedan under flik 6 (skicka) klicka först på Clear History och sedan därefter på SÄND-knappen.

7. Nu är SBX-3 Mini Tracker klar att använda. Prova att ringa SBX-3 från ditt mobiltelefonnummer. Larmet ger då upptagetton och inom vanligtvis en minut får du ett SMS från larmet som innehåller statusinformation och position.

8. Använd fjärrkontrollen genom att larma av eller på. Önskas mer information, läs i den medföljande manualen.

## Felsökning

**Sirenen tjuiter 3 gånger när du larmar på med fjärrkontrollen.** Detta är en varning att någon av sensoringångarna är aktiverad. Larmet går därför inte att larma på.


### Inget SMS när du ringer till SBX-3.

- Dålig mottagning på GSM nätet
- Ring igen.
- Placera om Mobil (GSM) antennen.
- Gör om, kontrollera inställningar på hemsidan
- Kontrollera att SIM-kortet ej har pinkod.
- Nummerpresentatör skall finnas
- Röstbrevlådan skall vara fränkopplad (vissa telefonoperatörer måste hjälpa dig ta bort röstbrevlådan - du kan då inte göra detta själv)
- Har GPS-antennen bra mottagning? (Blinkar röd lysdiod?) Montera antennen så fritt som möjligt. Prova.

## OBSERVERA

*Samma telefonnummer kan inte användas för att få ett statusmeddelande och lyssna på mikrofonen. Två olika telefonnummer ska användas!*

## Kopplingsschema

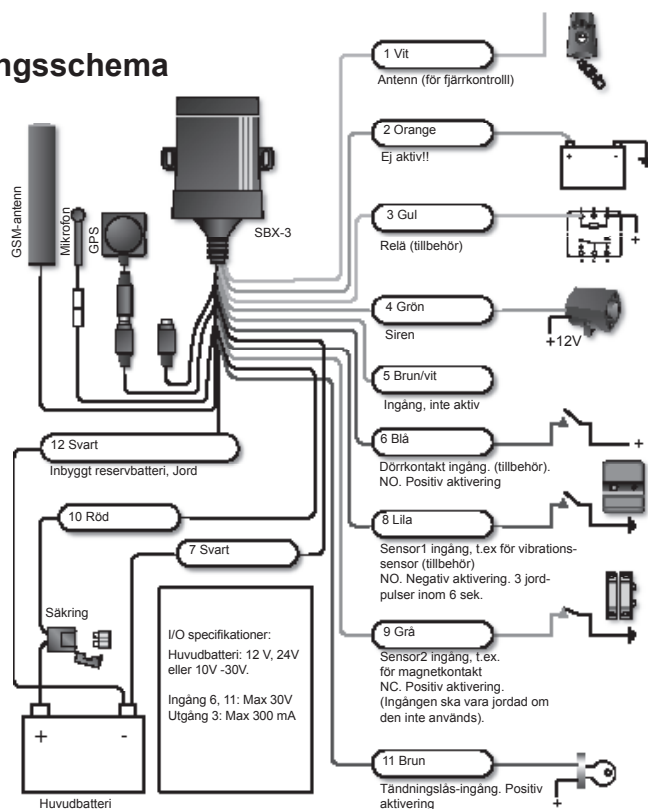

## Axtech AB

St Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, tel. 031-558866, fax. 031-558869  
e-mail: [info@axtech.se](mailto:info@axtech.se), [www.axtech.se](http://www.axtech.se)